
Линия-Комфорт

Линейный подвесной светильник с антибликовыми ячейками

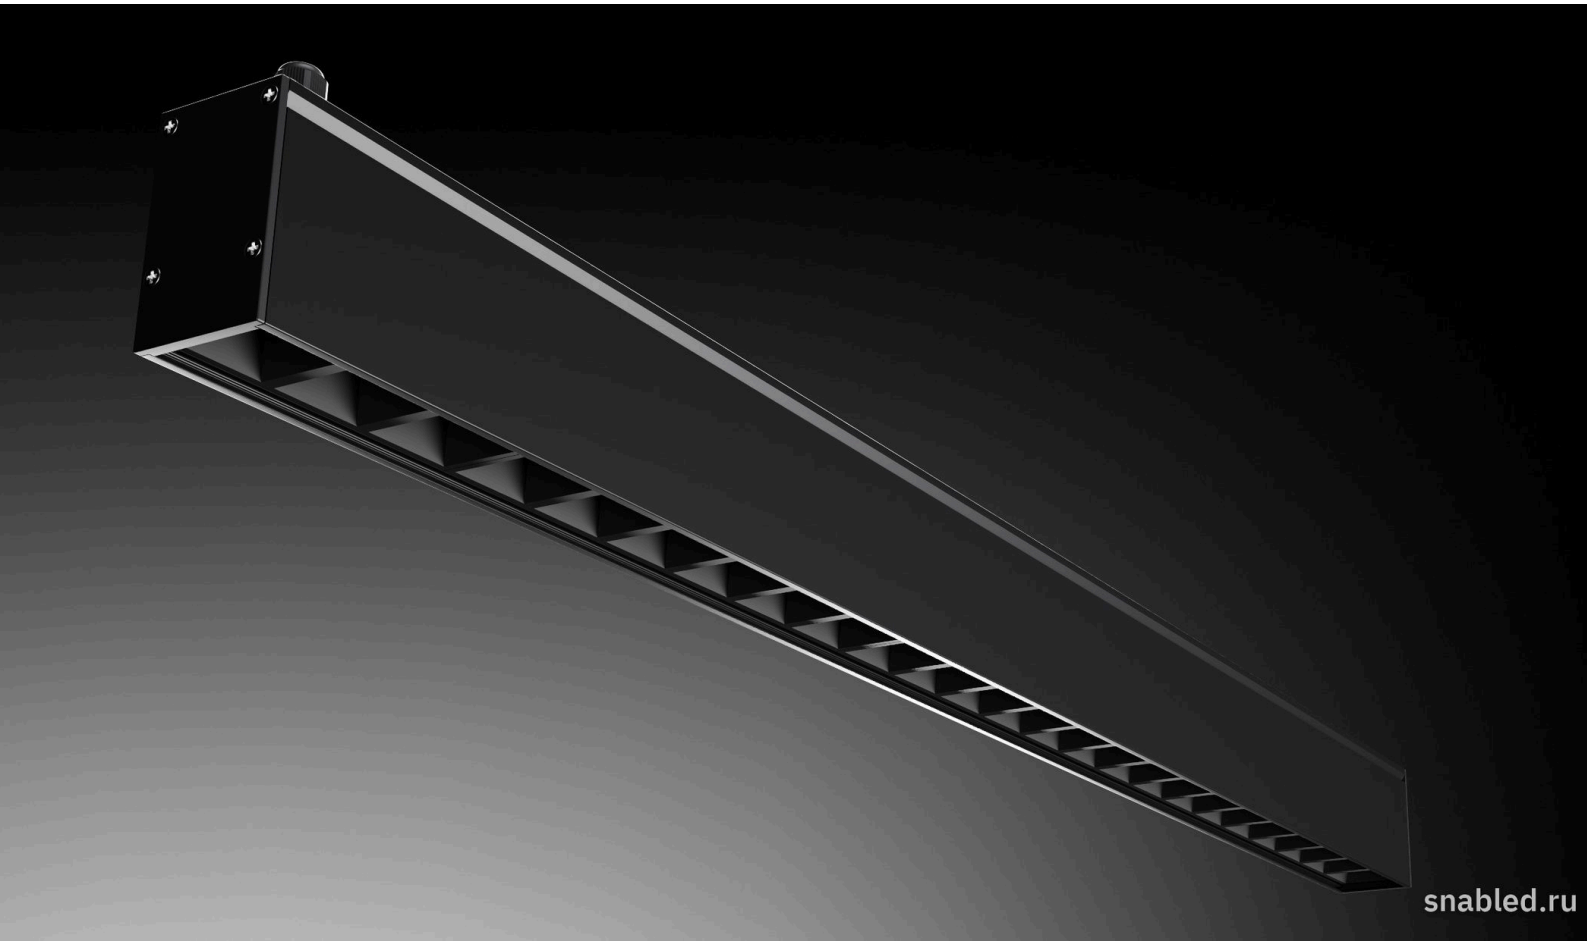

11 — 67 Вт МОЩНОСТЬ	до 7 360 лм СВЕТОВОЙ ПОТОК	UGR 16–19 ПОКАЗАТЕЛЬ ДИСКОМФОРТА	4 длины РАЗМЕРНЫЙ РЯД
IP20 ЗАЩИТА	3K / 4K ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	Ra > 90 ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	230 В ПИТАНИЕ

Светильник для торговых залов и офисов. Антибликовые ячейки с линзами: выше 50° от вертикали света практически нет. Четыре длины от 250 до 1450 мм, линзы 50° и 80°, корпус чёрный, белый или серебристый.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

СТРАНИЦА СЕРИИ:
IES, РАСЧЁТ, КП


Четыре длины

ПОТОК — ПРИ 4000 К, ПРИ 3000 К НА 6 % НИЖЕ.

	МОДЕЛЬ	ДЛИНА	МОЩНОСТЬ	ПОТОК	ОПТИКА	МАССА
	SL-LK-250	250 мм	11 Вт	1 210 лм	Линза 50° · 80°	около 0,5 кг
	**SL-LK-490**	490 мм	22 Вт	2 430 лм	Линза 50° · 80°	около 1,0 кг
	**SL-LK-970**	970 мм	44 Вт	4 860 лм	Линза 50° · 80°	около 1,8 кг
	**SL-LK-1450**	1450 мм	67 Вт	7 280 лм	Линза 50° · 80°	около 2,7 кг

Типы оптики


КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



50°

Средняя

ряды стеллажей, витрины, рабочие места · UGR 16



80°

Широкая

общий свет зала и офиса · UGR 19

Характеристики

СЕЧЕНИЕ
76 × 48 мм

ВЫСОТА С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ
98,5 мм

ПИТАНИЕ
230 В, 50/60 Гц

ДРАЙВЕР
в комплекте

КОЭФ. МОЩНОСТИ
> 0,98

КЛАСС ЗАЩИТЫ
I

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP20

КРЕПЛЕНИЕ
подвес на тросах

Исполнение

ЦВЕТ КОРПУСА

Чёрный · RAL 9005 · Белый · RAL 9003 · Анодированный

Стандартные цвета по RAL. Окраска по индивидуальному заказу — по запросу.

Показатель дискомфорта UGR



С антибликовыми ячейками · **UGR 16**



С матовым рассеивателем · **UGR 30**

Расчёт по CIE 190, помещение 4H × 8H, отражения 0,7 / 0,5 / 0,2: линза 50° — UGR 16, линза 80° — 19. С матовым рассеивателем — 30. По EN 12464-1: офисы — не выше 19, торговые залы — не выше 22.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru

г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

КАЛЬКУЛЯТОР ОСВЕЩЁННОСТИ