
Линия-Полка

Светильник для подсветки полок и витрин

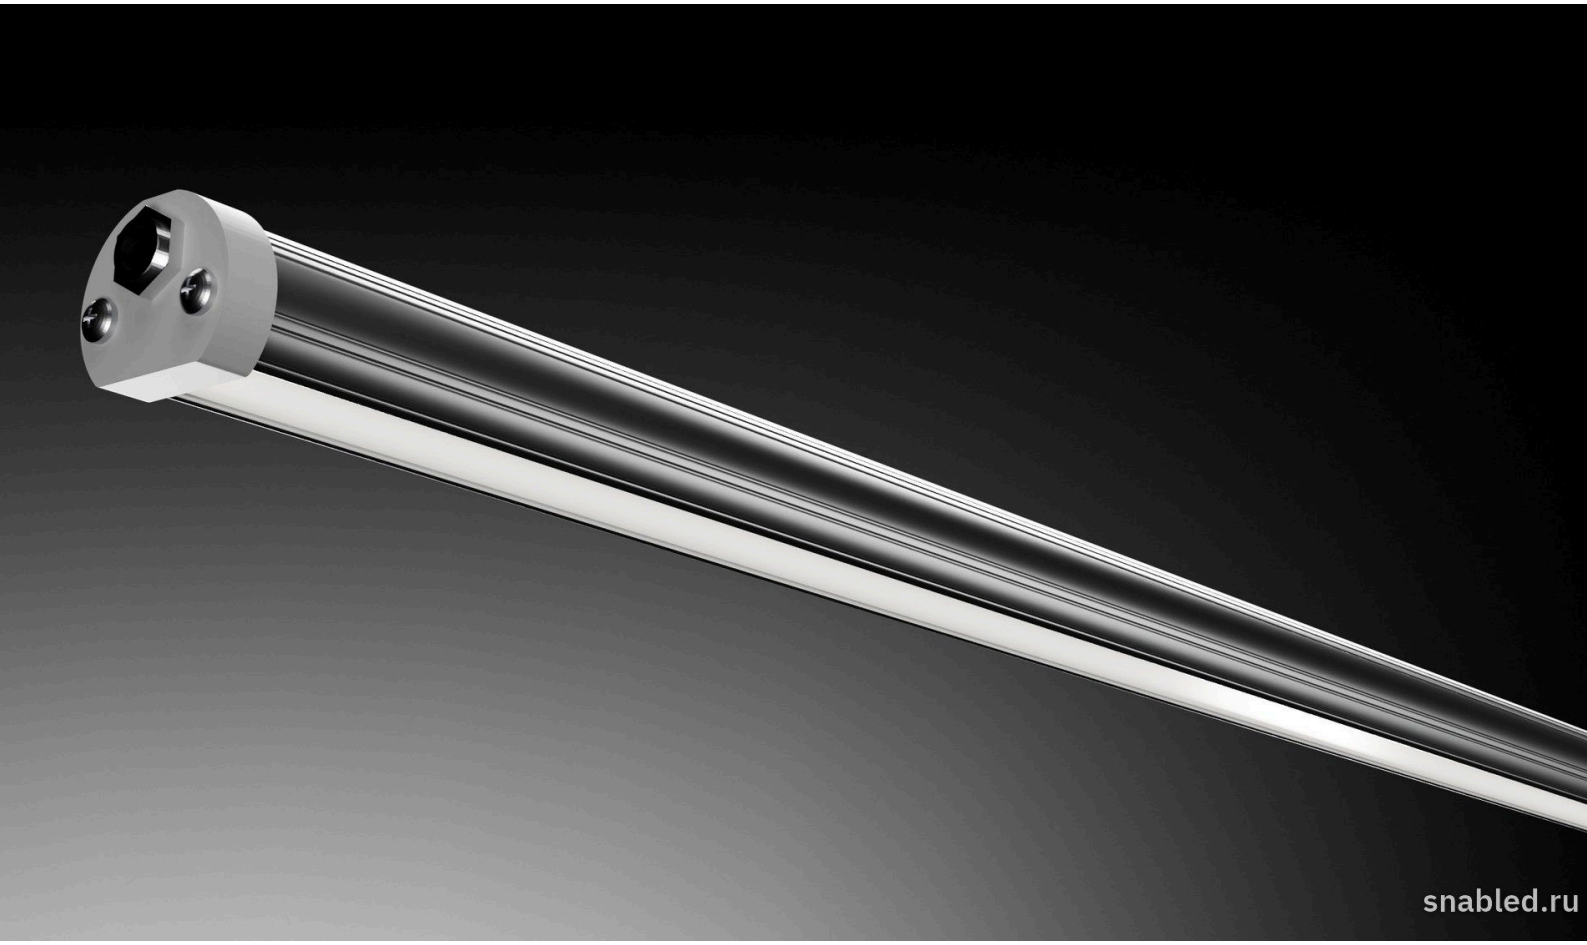

20 / 40 Вт МОЩНОСТЬ · 1 И 2 М	2 500 / 5 000 лм ПОТОК · 4000 К, RA 90	Ø24,5 мм ПРОФИЛЬ	21 / 27 В ПИТАНИЕ
IP40 ЗАЩИТА	3K / 4K / 5K ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	Ra 90 ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	БП в комплекте ПИТАНИЕ

Подсветка полок продуктовых магазинов и аптек, стеллажей лавок, барных полок, витрин кондитерских. Круглый профиль Ø24,5 мм с опаловым окном 14,5 мм, длина 1 или 2 м, крепится под полкой на две стальные клипсы. Питание 21 или 27 В от внешнего блока в комплекте, на торце — гнездо под штекер 5,5 × 2,1 мм.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

СТРАНИЦА СЕРИИ:
IES, РАСЧЁТ, КП


Две длины

ПОТОК — ПРИ 4000 K, RA 90.

	МОДЕЛЬ	ДЛИНА	МОЩНОСТЬ	ПОТОК	ОПТИКА	МАССА
	SL-LP-1000	1000 мм	20 Вт	2 500 лм	Опал · 3000 / 4000 / 5000 K	0,37 кг
	SL-LP-2000	2000 мм	40 Вт	5 000 лм	Опал · 3000 / 4000 / 5000 K	0,74 кг

Оптика

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



Опал

Косинусная
полки, стеллажи, витрины

Характеристики

СЕЧЕНИЕ
Ø24,5 × 20,5 мм

РАССЕИВАТЕЛЬ
опал, окно 14,5 мм

СВЕТООТДАЧА
125 лм/Вт

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP40

ПИТАНИЕ
21 или 27 В, внешний блок питания в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
гнездо 5,5 × 2,1 мм на торце

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
−20…+40 °C

КРЕПЛЕНИЕ
две стальные клипсы под полкой


Исполнение

ЦВЕТ КОРПУСА

Чёрный · RAL 9005 Белый · RAL 9003 Анодированный

Стандартные цвета по RAL. Окраска по индивидуальному заказу — по запросу.

Примеры использования

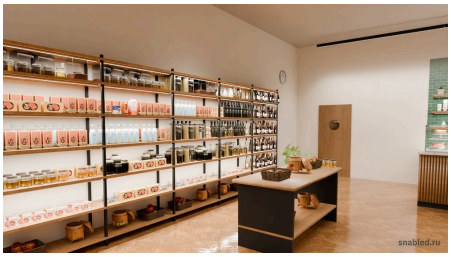

Стеллаж лавки: светильник под каждой полкой



Под полкой: светильник на клипсах и товар в его свете



Кофейня: полки за баром и витрина с выпечкой

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

КАЛЬКУЛЯТОР ОСВЕЩЁННОСТИ