Меридиан

Линейный светильник с опаловым рассеивателем



40 / 80 Вт МОЩНОСТЬ · 1 И 2 М	4 600 / 9 200 лм ПОТОК · 4000 K, RA 90	70 мм ШИРИНА РАССЕИВАТЕЛЯ	IP65 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
−20...+40 °C ДИАПАЗОН	3K / 4K / 5K ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	Ra 90 ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	

Светильник для подземных и крытых паркингов, неотапливаемых складов и площадок под навесом. Профиль 85 × 58 мм с боковыми крыльями, опаловый рассеиватель шириной 70 мм, длина 1 или 2 м, 40 Вт на метр. Степень защиты IP65, рабочая температура от −20 до +40 °C. Корпус чёрный, белый или анодированный, заглушки серые. Монтаж — подвес на тросах или накладной на скобах; блок питания в комплекте.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

СТРАНИЦА СЕРИИ:
IES, РАСЧЁТ, КП


Две длины

ПОТОК — ПРИ 4000 К, RA 90.

	МОДЕЛЬ	ДЛИНА	МОЩНОСТЬ	ПОТОК	ОПТИКА	МАССА
	SL-MR-1000	1000 мм	40 Вт	4 600 лм	Опал · 3000 / 4000 / 5000 K	0,98 кг
	**SL-MR-2000**	2000 мм	80 Вт	9 200 лм	Опал · 3000 / 4000 / 5000 K	1,76 кг

Оптика

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



Опал

Косинусная
паркинги, склады, навесы

Характеристики

СЕЧЕНИЕ
85,2 × 57,9 мм

РАССЕИВАТЕЛЬ
опал, видимая ширина 70,2 мм

СВЕТООТДАЧА
115 лм/Вт

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP65

ПИТАНИЕ
внешний блок питания, в комплекте

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
кабельный ввод в торцевой крышке

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
−20…+40 °C

КРЕПЛЕНИЕ
подвес на тросах или накладной на скобах


Исполнение

ЦВЕТ КОРПУСА

- Чёрный · RAL 9005
- Белый · RAL 9003
- Анодированный

Стандартные цвета по RAL. Окраска по индивидуальному заказу — по запросу.

Примеры использования

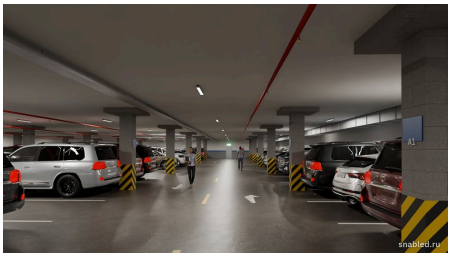

Подземный паркинг: 12 светильников 1000 мм в три ряда на пролёт



Склад 18 × 36 м, высота 6 м: 24 светильника 1000 мм в три ряда



Навес 12 × 30 м: 12 светильников 1000 мм в два ряда

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

КАЛЬКУЛЯТОР ОСВЕЩЁННОСТИ