
Модульные светильники

ЛИНИЯ · РАДИУС · УГОЛОК · УЗЕЛ

Четыре типа модулей. Каждый — самостоятельный светильник; вместе они собираются в любую световую фигуру — форму задаёте вы в конструкторе.

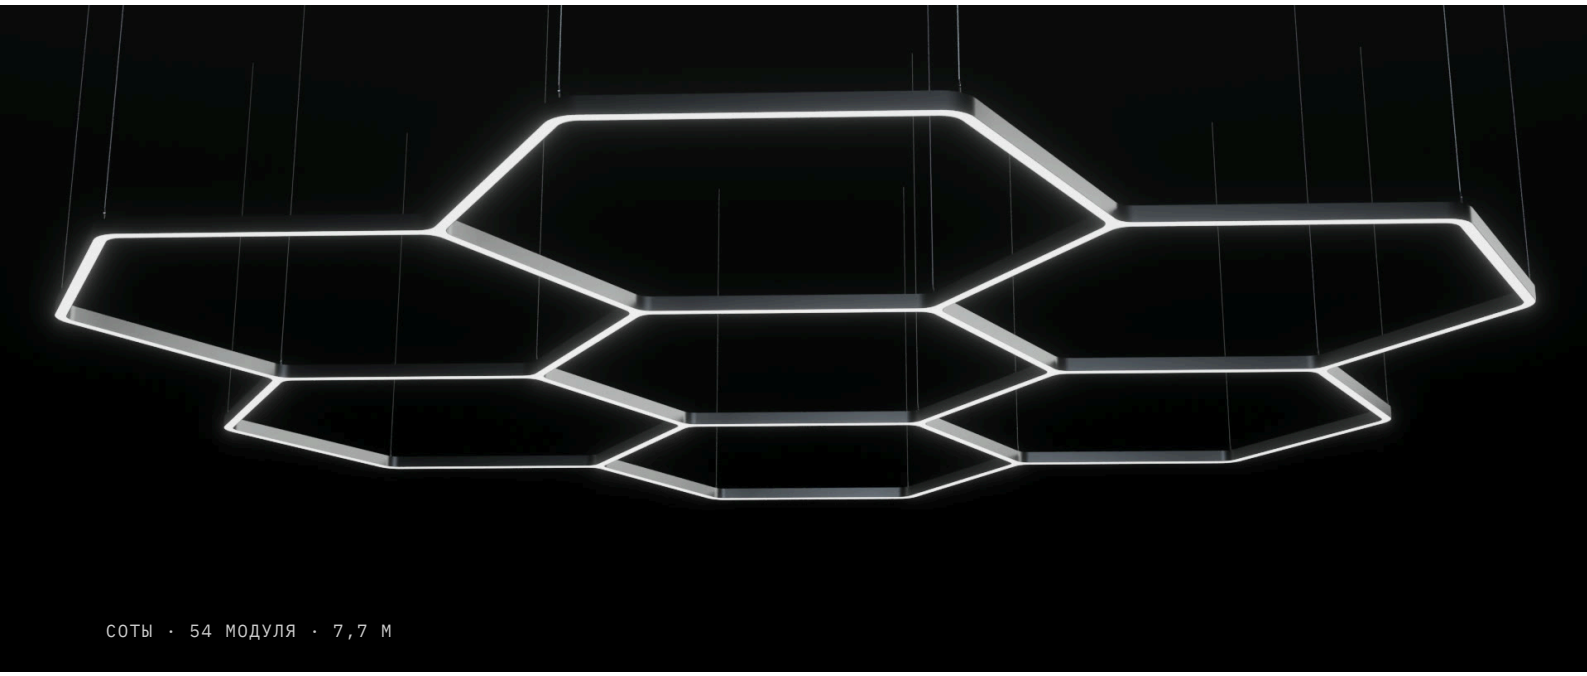


СОТЫ · 54 МОДУЛЯ · 7,7 М


58 × 76 мм ПРОФИЛЬ	3400 лм/м ЛИНЕЙНЫЙ ПОТОК	125 лм/Вт СВЕТООТДАЧА · 4000 K, CRI 90	3000 / 4000 / 5000 K ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ
4 типа МОДУЛЕЙ	17 ТИПОРАЗМЕРОВ	230 В ПИТАНИЕ · ДРАЙВЕР В МОДУЛЕ	EAC СЕРТИФИКАЦИЯ

Фигуры из модулей

КАДРЫ ИЗ РОЛИКА НА САЙТЕ

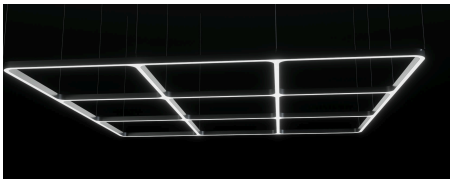

КВАДРАТЫ · 40 МОДУЛЕЙ

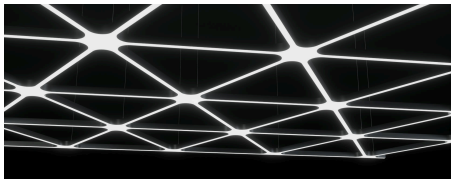

ТРЕУГОЛЬНИКИ · 81 МОДУЛЬ




КЛЕВЕР · 6 МОДУЛЕЙ



ВИНТ · ШЕСТЬ ДУГ НА ОДНОМ УЗЛЕ



ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ · 21 МОДУЛЬ

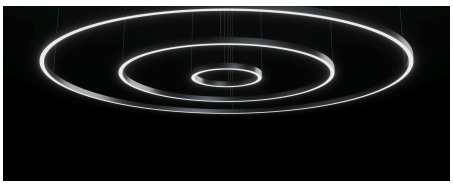

КОЛЬЦА Ø1 · Ø3 · Ø5 М

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

КОНСТРУКТОР:
СВОЯ ФИГУРА, ЦЕНА, 3D

Четыре типа модулей

ТИП ЗАДАЁТ ГЕОМЕТРИЮ УЧАСТКА

SL-LN

Линия

Прямые участки, периметры, световые линии.

Длина 482 · 964 · 1446 мм

SL-RD

Радиус

Дуги, кольца, сегменты — свет по кривой.

Ø 1000 · 3000 · 5000 мм
от ¼ до кольца

SL-UG

Уголок

Повороты и сопряжения прямых участков.

Угол 60° · 90° · 120°

SL-UZ

Узел

Разветвления: из одной точки три, четыре или шесть лучей.

Т-90 · К-60 · 120° · 90° · 60°

Типоразмерный ряд

3000, 4000 ИЛИ 5000 К — КАЖДЫЙ МОДУЛЬ

	МОДУЛЬ	РАЗМЕР	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	АРТИКУЛ
	**Линия 482**	482 мм	13,1 Вт	1 639 лм	SL-LN-482
	**Линия 964**	964 мм	26,2 Вт	3 278 лм	SL-LN-964
	**Линия 1446**	1446 мм	39,3 Вт	4 916 лм	SL-LN-1446
	**Радиус 1000**	кольцо · дуга 296 см	80 Вт	10 060 лм	SL-RD-1000
	**Радиус 1000-270**	дуга 222 см	60 Вт	7 550 лм	SL-RD-1000-270
	**Радиус 1000-180**	дуга 148 см	40 Вт	5 030 лм	SL-RD-1000-180
	**Радиус 1000-90**	дуга 74 см	20 Вт	2 520 лм	SL-RD-1000-90
	**Радиус 3000-60**	60° · 154 см	42 Вт	5 240 лм	SL-RD-3000-60
	**Радиус 5000-45**	45° · 194 см	53 Вт	6 600 лм	SL-RD-5000-45
	**Уголок 60°**	развёртка ~50 см	13,7 Вт	1 720 лм	SL-UG-60
	**Уголок 90°**	развёртка ~50 см	13,8 Вт	1 720 лм	SL-UG-90
	**Уголок 120°**	развёртка ~50 см	13,7 Вт	1 710 лм	SL-UG-120
	**Узел Т-90**	3 луча по 281 мм	26 Вт	3 250 лм	SL-UZ-T90
	**Узел 120°**	3 луча по 258 мм	23 Вт	2 875 лм	SL-UZ-120
	**Узел 90°**	4 луча по 281 мм	31 Вт	3 875 лм	SL-UZ-90
	**Узел 60°**	6 лучей по 340 мм	71 Вт	8 875 лм	SL-UZ-60
	**Узел К-60**	4 луча по 340 мм	47 Вт	5 913 лм	SL-UZ-K60

Световой поток и мощность пропорциональны длине.

Почему система

01 Одинаковая яркость
02 Единый профиль
03 Ресурс без деградации
04 Встроенный драйвер
05 Свет без разрывов
06 Мягкий свет и эффективность
07 Два способа монтажа
08 Декор корпуса
09 Ремонтопригодность

Комплектующие

Соединитель горизонтальный
пластина на стык сверху, крепится винтами; свой тип на каждый стык — прямой и радиусные

Соединитель вертикальный
пластина с четырьмя установочными винтами — центрует и стягивает модули по стыку

Крышка торцевая
закрывает открытый торец модуля