Парковые светильники

Оголовки и модули для опор из трубы



10 — 90 Вт МОЩНОСТЬ	до 14 490 лм СВЕТОВОЙ ПОТОК	3 изделия ОГОЛОВКИ И МОДУЛЬ	IES · LDT НА КАЖДОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
IP 65 ЗАЩИТА · ОГОЛОВКИ	−40/+40 °C РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000—5000 K ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	230 В ПИТАНИЕ


Модуль с линзой встраивается в профильную трубу. Оголовки Сабер и Квадро ставятся на трубу Ø102 и 120 × 120 мм, свет во все стороны. Драйвер в комплекте, опора в поставку не входит. Файлы IES и LDT — на каждое исполнение.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

СТРАНИЦА СЕРИИ:
IES, РАСЧЁТ, КП

Изделия

ПОТОК — НАИБОЛЬШИЙ У ИСПОЛНЕНИЯ

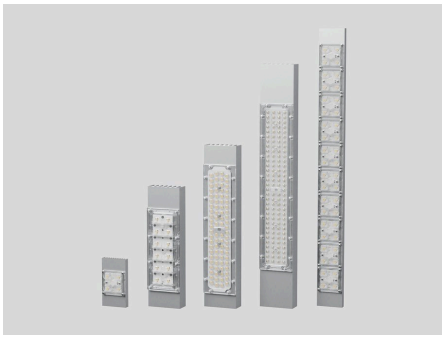

Модуль для парковых светильников


В профильную трубу · 72 × 36 и 54 × 20

10 — 90 Вт · до 14 490 лм

Модуль с линзой встраивается в трубу вашего светильника. Оптика T2–T5, D, Ш. Инструкция по сборке — в карточке.

КРЕПЛЕНИЕ
2 самореза впотай в концы радиатора

ТОРЕЦ ТРУБЫ
пластиковая заглушка

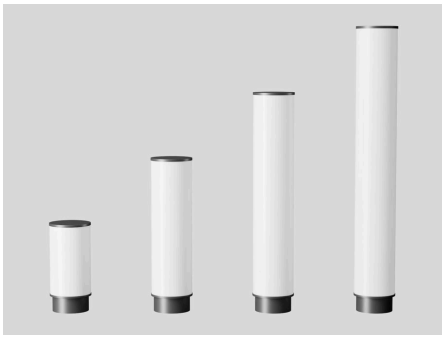

Сабер

Оголовок Ø102 · 180 / 340 / 500 / 660 мм

10 — 70 Вт · до 9 100 лм


Цилиндр из светорассеивающего поликарбоната, свет во все стороны. Вставляется в опору хвостовиком.

ДИАМЕТР
102 мм, рассеиватель — Ø100 мм

МАССА
2,35 кг

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP65

КРЕПЛЕНИЕ
в опору хвостовиком, 4 самореза

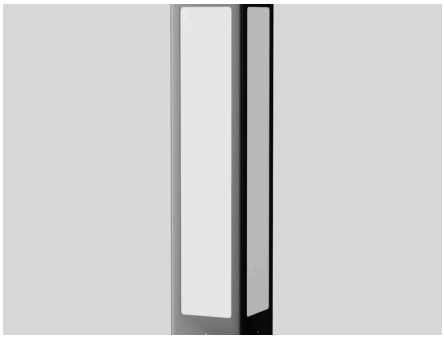

Квадро

Оголовок 122 × 122 · 530 мм

20 — 90 Вт · до 10 800 лм

Окна из оргстекла в раме с закрытыми углами, свет во все стороны. Надевается на трубу 120 × 120.

РАЗМЕРЫ
корпус 122 × 122 × 530 мм, с крышкой 124 × 124 × 534 мм; окна 86 × 470 мм на четырёх гранях


МАССА
1,54 кг

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP65


КРЕПЛЕНИЕ
на трубу 120 × 120 мм, 4 самореза

Типы оптики


КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА




Сабер
оголовок
во все стороны, половина потока вверх




Квадро
оголовок
во все стороны, половина потока вверх (расчёт)




T2
модуль · Type II
узкие улицы, дорожки, велодорожки




T3
модуль · Type III
городские улицы в 2–3 полосы




T4
модуль · Type IV
магистрали, площади, парковки у стены



T5
модуль · Type V
парковки и площади с центральной мачтой



D
модуль · Косинусная
дворы, тротуары, пешеходные зоны




SH
модуль · Широкая (ГОСТ)
магистрали и открытые пространства

Характеристики


ПИТАНИЕ
230 В, 50/60 Гц

ДРАЙВЕР
в комплекте

Примеры использования

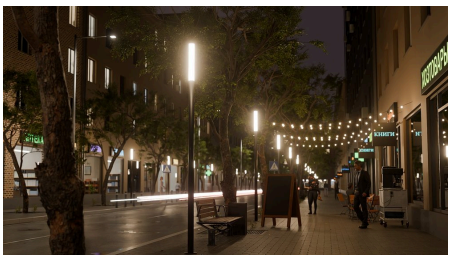

Сабер вдоль тротуара

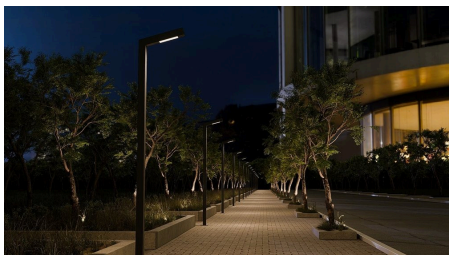

Светильник из трубы 100 × 100 с модулем 72 × 36

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00