
Протон-Пром

Промышленный светильник на поворотной скобе

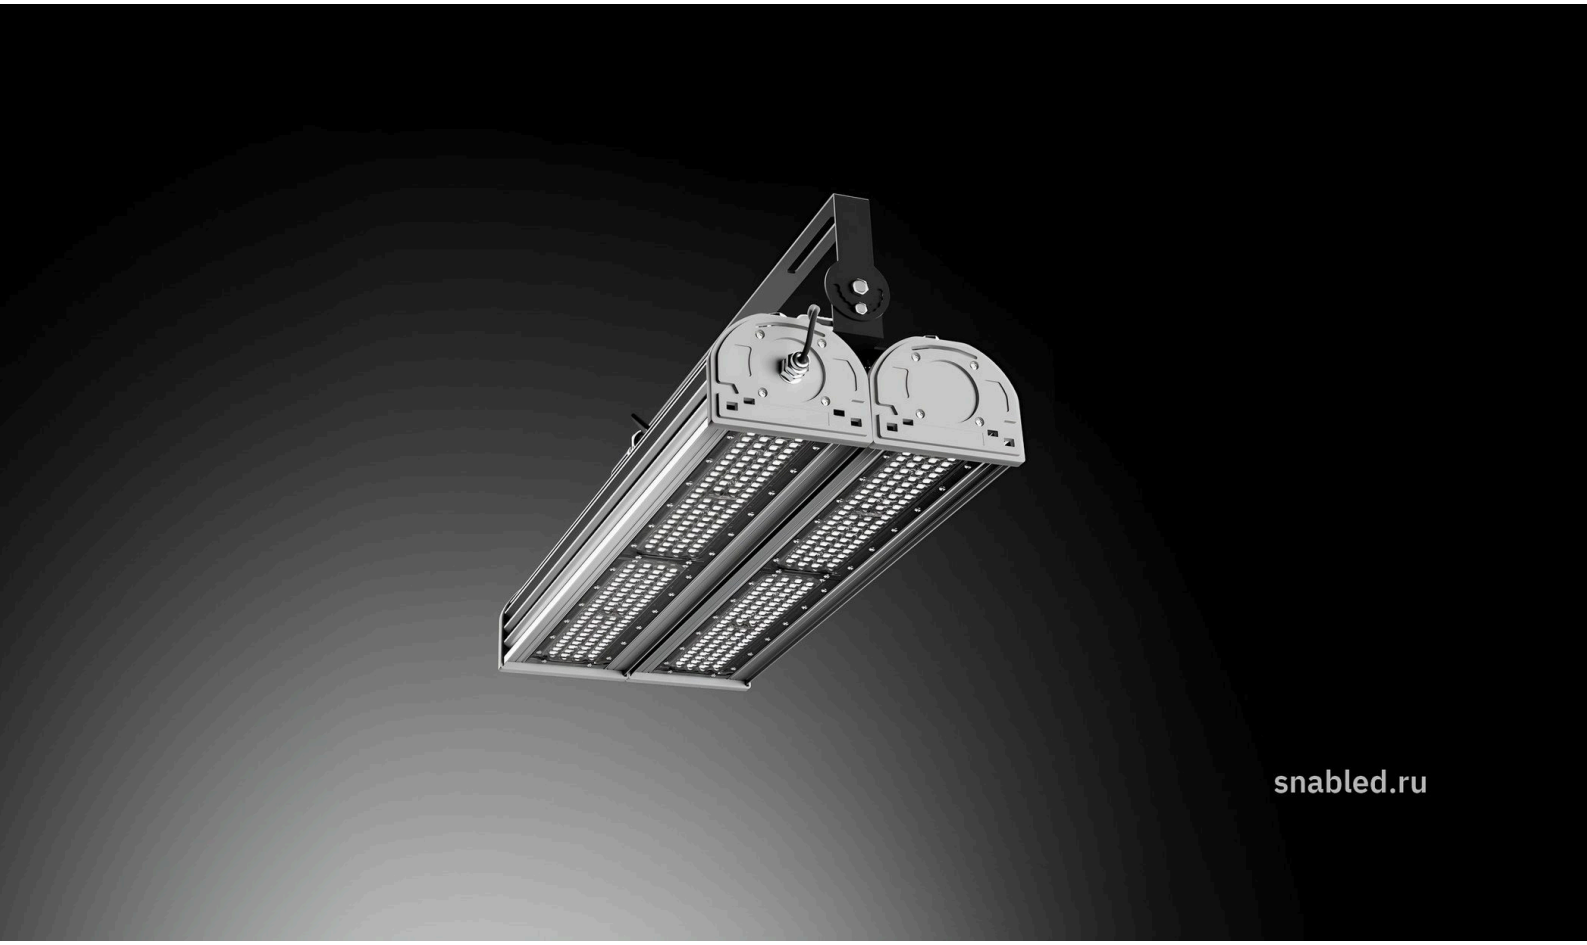

60 — 360 Вт	до 50 800 лм	до 167 лм/Вт	7 типов
МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК · 5000 К	ЭФФЕКТИВНОСТЬ · 5000 К	ОПТИКА 15–120°
IP66	–40...+50 °C	3/4/5 тыс. К	5 лет
ЗАЩИТА	ТЕМПЕРАТУРА	ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	ГАРАНТИЯ

Светильник для цехов, складов, ангаров и спортивных залов. Корпус из алюминиевого профиля на один, два или три модуля — длиной 275, 530 и 780 мм, на четыре модуля — два корпуса рядом на общей скобе. Мощность регулируется. Семь типов оптики от 15 до 120°, цвет свечения 3000, 4000 или 5000 К. Модели на один и два модуля выпускаются и с закалённым стеклом или триплексом вместо линз. Исполнение со стеклом — для горячих цехов, моек и производств с агрессивной средой; триплекс при ударе не рассыпается на осколки. Степень защиты IP66, рабочая температура от –40 до +50 °C. Наклон задаётся поворотной скобой.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

СТРАНИЦА СЕРИИ:
IES, РАСЧЁТ, КП

Четыре модели


ПОТОК — ПРИ 5000 К И НАИБОЛЬШЕЙ МОЩНОСТИ



МОДЕЛЬ	СОСТАВ	МОЩНОСТЬ	ПОТОК	РАССЕИВАТЕЛЬ	ГАБАРИТЫ	МАССА
Протон-Пром 90	1 модуль · 275 мм	60–90 Вт	до 12 700 лм	линзы	275 × 112 × 175 мм	2,3 кг
Протон-Пром 180	2 модуля · 530 мм	120–180 Вт	до 25 400 лм	линзы	530 × 112 × 175 мм	4,3 кг
Протон-Пром 270	3 модуля · 780 мм	180–270 Вт	до 38 100 лм	линзы	780 × 112 × 175 мм	6,3 кг
Протон-Пром 360	4 модуля · 530 × 226 мм	240–360 Вт	до 50 800 лм	линзы	530 × 226 × 195 мм	8,6 кг
Протон-Пром 90 · стекло	1 модуль · 275 мм	60–90 Вт	до 12 100 лм	закалённое стекло или триплекс	275 × 112 × 175 мм	2,3 кг
Протон-Пром 180 · стекло	2 модуля · 530 мм	120–180 Вт	до 24 100 лм	закалённое стекло или триплекс	530 × 112 × 175 мм	4,3 кг

Типы оптики

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



15°
19 × 18° · 5457 кд/клм
высокие пролёты, освещение с большой высоты

25°
24 × 26° · 3218 кд/клм
высокие пролёты, стеллажные проходы

40°
40 × 41° · 1792 кд/клм
стеллажные проходы, высокие цеха

60°
53 × 53° · 1171 кд/клм
цеха и склады

75°
75 × 75° · 739 кд/клм
производственные залы, ангары

90°
92 × 90° · 522 кд/клм
залы с невысоким потолком, спортивные залы

120°
115 × 114° · 356 кд/клм
равномерный свет на большую площадь

Стекло
120 × 120° · 318 кд/клм
закалённое стекло или триплекс, модели на один и два модуля

Характеристики

ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
CRI ≥ 70

ПИТАНИЕ
~176–264 В, 50 Гц

КОЭФ. МОЩНОСТИ
не менее 0,98

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP66

КЛАСС ЗАЩИТЫ
I (с заземлением)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
от −40 °C до +50 °C

РЕСУРС
не менее 100 000 ч

ГАРАНТИЯ
5 лет

КОРПУС
анодированный алюминиевый профиль, поворотная скоба стальная

Исполнение

ЦВЕТ КОРПУСА



Анодированный



Красный · 3020

Стандартные цвета по RAL. Окраска по индивидуальному заказу — по запросу.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

КАЛЬКУЛЯТОР ОСВЕЩЁННОСТИ