
Зенит

Модульный светодиодный прожектор

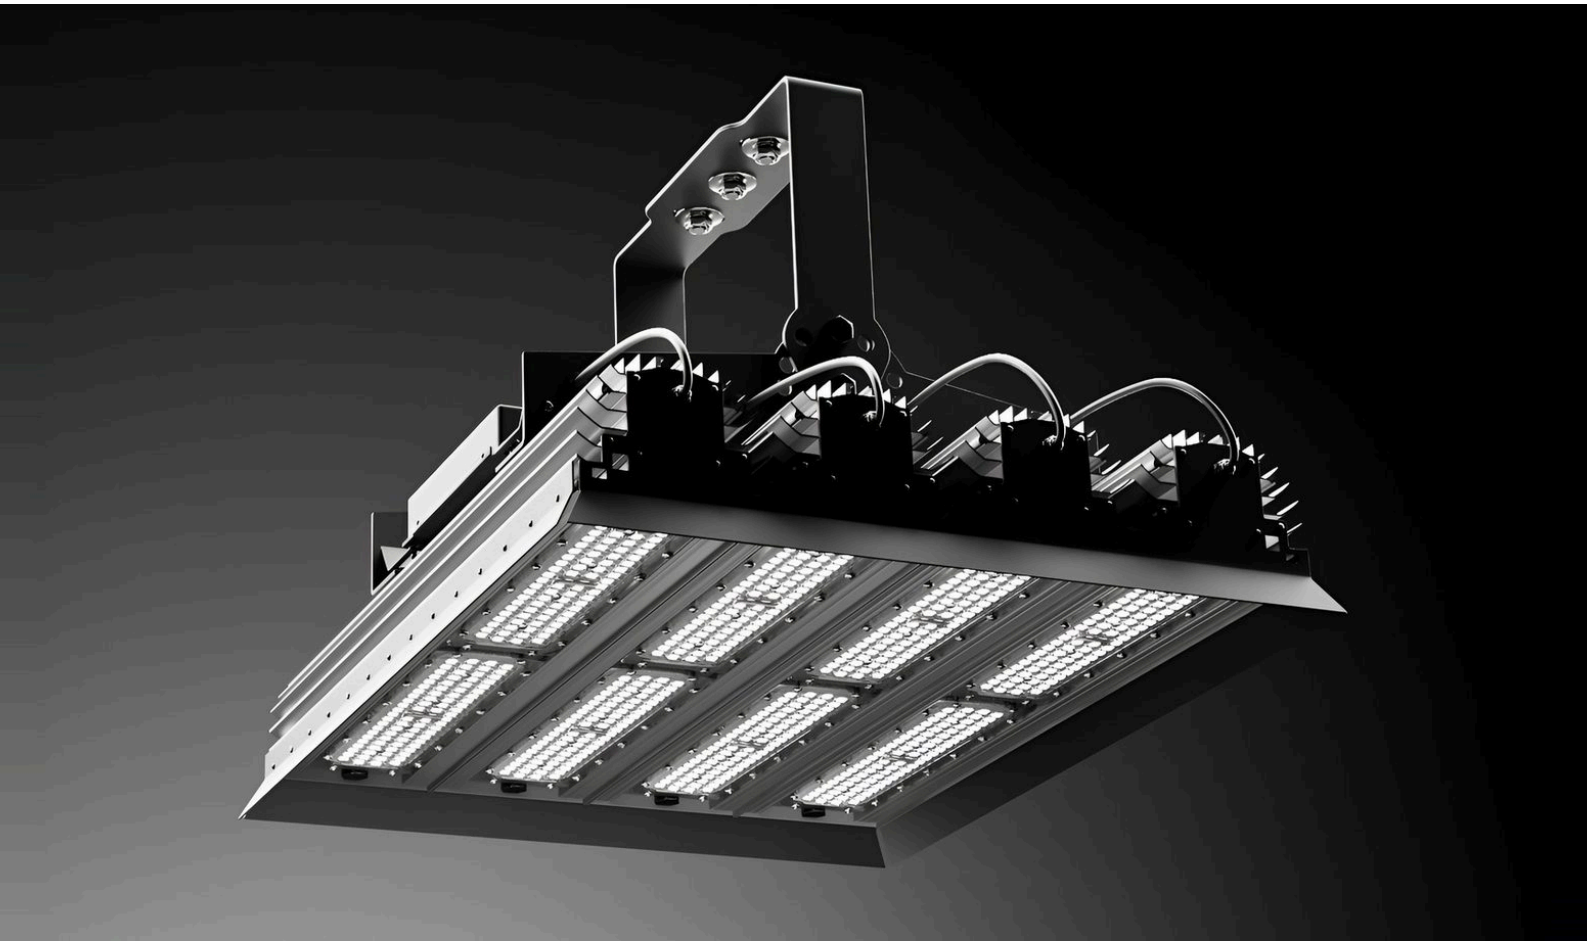

120 — 900 Вт	до 127 000 лм	до 167 лм/Вт	7 типов
МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК · 5000 K	ЭФФЕКТИВНОСТЬ · 5000 K	ОПТИКА 15–120°
IP66	–40...+50 °C	3/4/5 тыс. K	5 лет
ЗАЩИТА	ТЕМПЕРАТУРА	ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	ГАРАНТИЯ

Семь моделей от 120 до 900 Вт собираются из одинаковых модулей — меняется только их число и раскладка в корпусе. Мощность регулируется, у каждой модели четыре ступени. Светоотдача до 167 лм/Вт. Семь типов оптики от 15 до 120°, своя на каждый модуль. Наклон задаётся поворотной скобой.

Прожектор набирается из одинаковых модулей. До пяти модулей встают в один ряд, дальше — в два. Мощность каждой модели регулируется четырьмя ступенями. Модель названа по верхней мощности, поток указан при 5000 K.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

СТРАНИЦА СЕРИИ:
IES, РАСЧЁТ, КП

Семь моделей

ПОТОК — ПРИ 5000 К И НАИБОЛЬШЕЙ МОЩНОСТИ



МОДЕЛЬ	СОСТАВ	МОЩНОСТЬ	ПОТОК	ГАБАРИТЫ	МАССА
Зенит 180	2 модуля · 2 в ряд	120–180 Вт	до 25 400 лм	250 × 350 × 300 мм	5,5 кг
Зенит 270	3 модуля · 3 в ряд	180–270 Вт	до 38 100 лм	360 × 350 × 313 мм	6,9 кг
Зенит 360	4 модуля · 4 в ряд	240–360 Вт	до 50 800 лм	470 × 350 × 365 мм	8,2 кг
Зенит 450	5 модулей · 5 в ряд	300–450 Вт	до 63 500 лм	580 × 350 × 365 мм	9,5 кг
Зенит 540	6 модулей · 3 × 2	360–540 Вт	до 76 200 лм	360 × 611 × 314 мм	12,0 кг
Зенит 720	8 модулей · 4 × 2	480–720 Вт	до 101 600 лм	470 × 611 × 365 мм	14,6 кг
Зенит 900	10 модулей · 5 × 2	600–900 Вт	до 127 000 лм	580 × 611 × 390 мм	17,2 кг

Типы оптики

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



15°

19 × 18° · 5457 кд/клм

узкий пучок на дальнее расстояние: высокие мачты, карьеры



25°

24 × 26° · 3218 кд/клм

высокие мачты, порты, крупные площадки



40°

40 × 41° · 1792 кд/клм

фасады, зоны погрузки, проезды



60°

53 × 53° · 1171 кд/клм

площадки среднего размера, склады



75°

75 × 75° · 739 кд/клм


широкая заливка с умеренной высоты



90°

92 × 90° · 522 кд/клм

заливка с малой высоты, стены



120°

115 × 114° · 356 кд/клм

равномерная заливка большой площади с мачты

Характеристики

ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
CRI ≥ 70

ПИТАНИЕ
~176–264 В, 50 Гц

КОЭФ. МОЩНОСТИ
не менее 0,98

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP66

КЛАСС ЗАЩИТЫ
I (с заземлением)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
от –40 °C до +50 °C

РЕСУРС
не менее 100 000 ч

ГАРАНТИЯ
5 лет

КОРПУС
анодированный алюминиевый профиль, поворотная скоба стальная

Исполнение

ЦВЕТ КОРПУСА



Анодированный



Красный · 3020

Стандартные цвета по RAL. Окраска по индивидуальному заказу — по запросу.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

КАЛЬКУЛЯТОР ОСВЕЩЁННОСТИ